


应用

推荐的组合能够：

- 保护人员和设备 (当发生短路时)
- 功率级出现短路时维持对于变频器上游设备的保护。

有两种类型的组合

- 变频器 + 断路器：最小组合
- 变频器 + 断路器 + 接触器：在需要控制电路时的最小组合

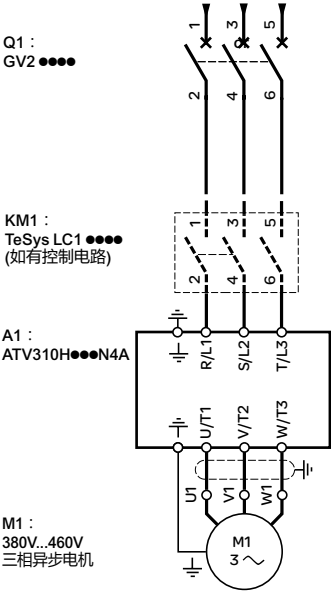

使用三相电源的变频器

变频器型号	电机功率	断路器		线路接触器型号(1)
		型号	额定电流	
ATV310H037N4A	0.37kW	GZ1E08N	2.5A	LC1-D09●●●●N
ATV310H075N4A	0.75kW	GZ1E08N	4A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU15N4A	1.5kW	GZ1E14N	10A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU22N4A	2.2kW	GZ1E14N	10A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU30N4A	3.0kW	GZ1E16N	14A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU40N4A	4.0kW	GZ1E16N	14A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU55N4A	5.5kW	GZ1E22N	25A	LC1-D09●●●●N
ATV310HU75N4A	7.5kW	GZ1E32N	32A	LC1-D18●●●●N
ATV310HD11N4A	11kW	CVS100F350M	40A	LC1-D25●●●●N
ATV310HD15N4A	15kW	CVS100F350M	50A	LC1D65A●
ATV310HD18N4A	18.5kW	CVS100F380M	65A	LC1D80●
ATV310HD22N4A	22kW	CVS100F380M	80A	LC1D95●

(1)标准控制电压，●●代表控制电压等级